


**Schritt 1:**

Kunststoffseil mit Werkzeug aufweiten

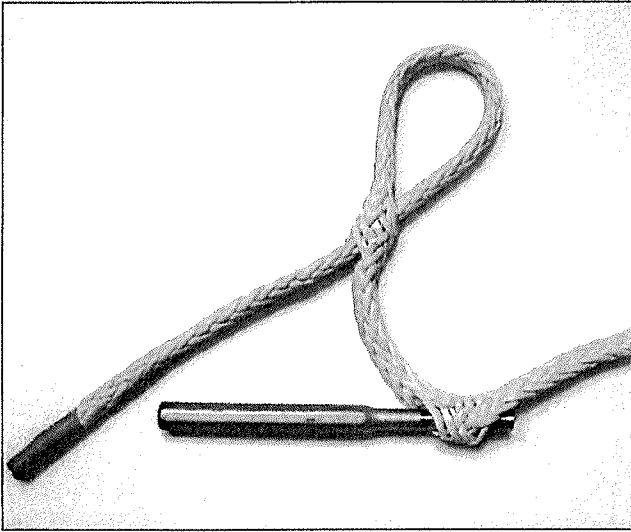


**Schritt 2:**

Kunststoffseil durch die Aufweitung führen



**Schritt 3:**

Kausche in die Schlaufe legen und Kunststoffseil straff ziehen

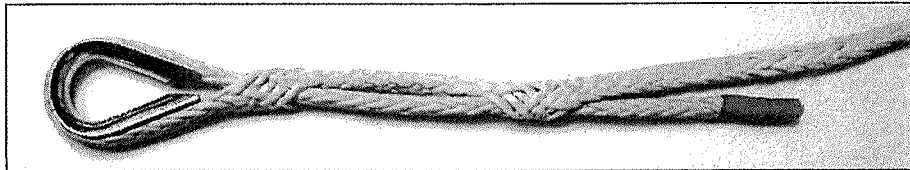

**Schritt 4:**

Seilklemmen am Kunststoffseil befestigen

