
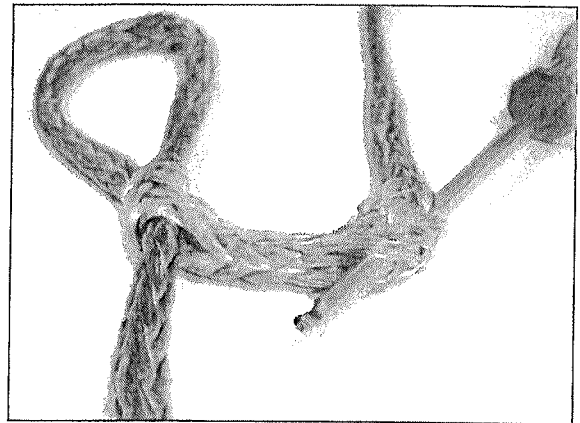



Schritt 1:

Kunststoffseil stauchen und mit Werkzeug aufweiten

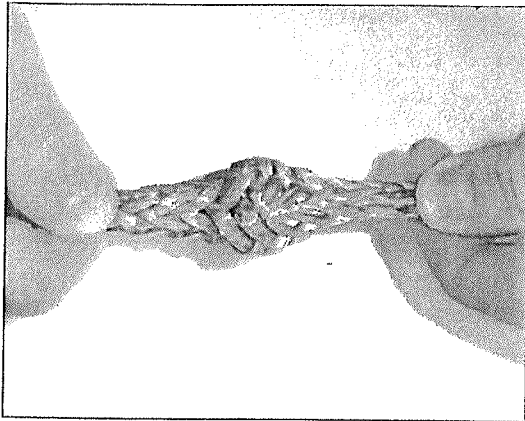

Schritt 2:

Kunststoffseil durch die Aufweitung im Seil führen und die Kausche in die Schlaufe legen

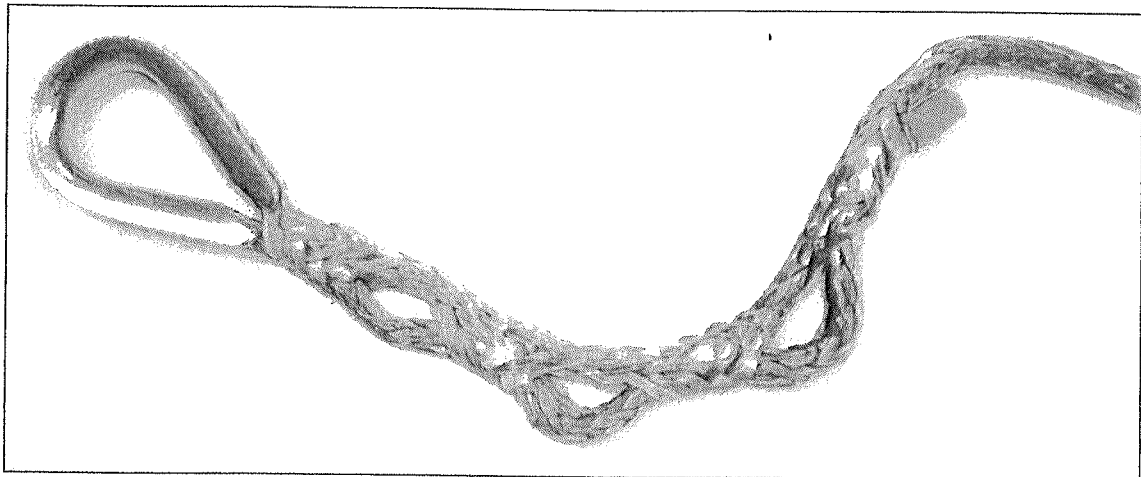

Schritt 3:

Kunststoffseil straff ziehen und Seilklemmen am Kunststoffseil befestigen

